


Convertidores de señal RS-232 / RS-485

CRS / CRS-I



DESCRIPCIÓN

- Permiten pasar de una comunicación RS-232 a una RS-485 y viceversa.
- Puertos RS-232 y RS-485 optoacoplados.
- Dispositivos transparentes al sistema.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:
230 V c.a.

Comunicación RS-232:
Conector DB-9 hembra

Comunicación RS-485:
Conector DB-9 macho

Control RTS:
CRS: No
CRS-I: Si





CRS



CRS-I

DIMENSIONES

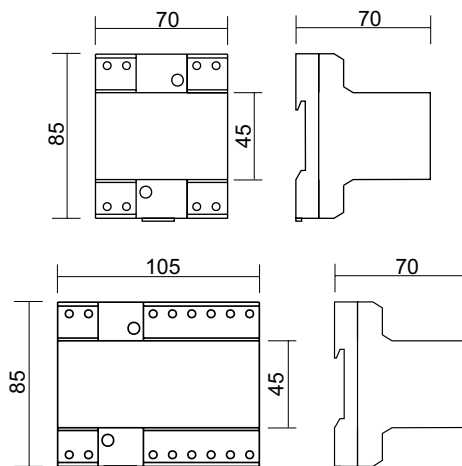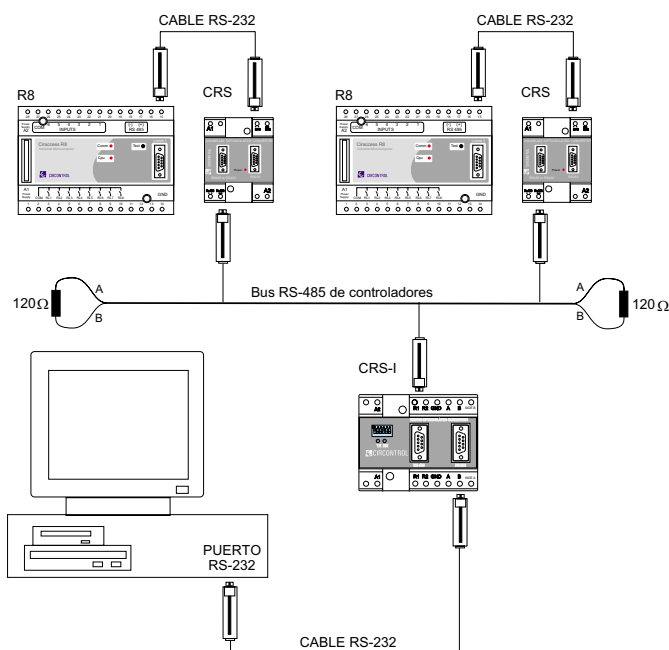

CIRCONTROL, S.A.
c/ Lepanto 43 - 08223
Terrassa - (Barcelona) - Spain
Tel. (+34) 93 736 29 40 - Fax (+34) 93 736 29 41
Web: www.circontrol.com
E-mail: circontrol@circontrol.com

DS310010-05A

