


Interruptores y detectores infrarrojos

LC-360 / LC-362 S / LC-720, LC-750 / LC-780 / IR-53



DESCRIPCIÓN

Detectores pasivos de infrarrojos
Diferentes tipos de montaje
Ángulos de detección variable entre 90° y 360° según versión
Ajuste del nivel de luminosidad
Tiempo de cierre variable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LC-360:

Ángulo de detección: 360°
Altura techo: de 2,4 m a 3,6 m
Rango detección: mín. 5x5 máx. 12x12
Alimentación: 110 / 250 V c.a.
Carga máxima: 1000 W
Tiempo de cierre: 5 s / 20 min
Ajuste de lux: Con ajuste
Montaje: Empotrado en techo

LC-362 S:

Ángulo de detección: 360°
Alcance: 10 m
Alimentación: 110 / 250 V c.a.
Carga máxima: 300 W
Tiempo de cierre: 8 s / 6 min
Ajuste de lux: Con ajuste
Montaje: Empotrado en techo

LC-720:

Ángulo de detección: 90°
Alcance: 12 m
Alimentación: 110 / 250 V c.a.
Carga máxima: 1000 W
Tiempo de cierre: 8 s / 6 min
Ajuste de lux: Con ajuste
Montaje: Adosado en pared

LC-750:

Ángulo de detección: 140°
Alcance: 10 m
Alimentación: 110 / 250 V c.a.
Carga máxima: 300 W
Tiempo de cierre: 1 min
Ajuste de lux: Sin ajuste
Montaje: Empotrado en caja

LC-750 S:

Ángulo de detección: 140°
Alcance: 10 m
Alimentación: 110 / 250 V c.a.
Carga máxima: 300 W
Tiempo de cierre: 8 s / 6 min
Ajuste de lux: Con ajuste
Montaje: Empotrado en caja

LC-780:

Ángulo de detección: 180°
Alcance: 18 m
Alimentación: 110 / 250 V c.a.
Carga máxima: 1000 W
Tiempo de cierre: 8 s / 6 min
Ajuste de lux: Con ajuste
Montaje: Adosado en pared

LC-780 HD:

Ángulo de detección: 180°
Alcance: 18 m
Alimentación: 110 / 250 V c.a.
Carga máxima: 2500 W
Tiempo de cierre: 8 s / 6 min
Ajuste de lux: Con ajuste
Montaje: Adosado en pared

IR-530:

Ángulo de detección: 100°
Alcance: 15 m
Alimentación: 9 / 16 V c.c.
Salida alarma: N.C./N.O. 30 V c.c. 0.2 A
Tiempo alarma: 2 +/- 0.5 s
Interruptor antisabotaje
Montaje: Adosado en pared

MB-99:

Soporte para detector pasivo IR-530



LC-360



LC-720



LC-750



LC-780






IR-530



MB-99

MONTAJE

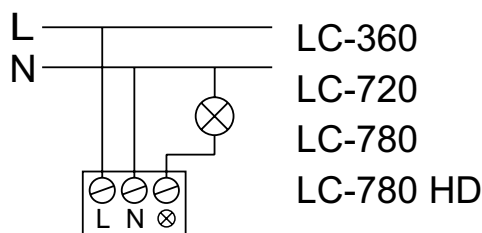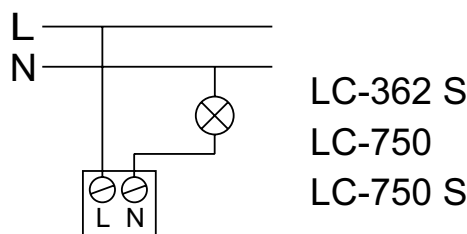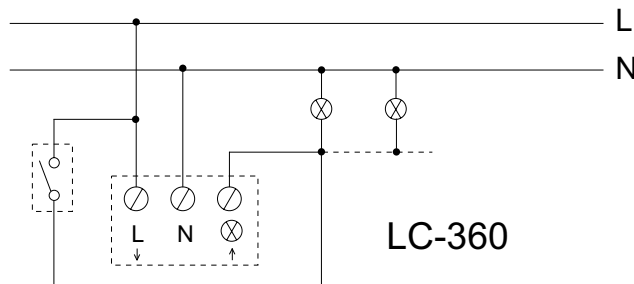

CIRCONTROL, S.A.
c/ Lepanto 43 - 08223
Terrassa - (Barcelona) - Spain
Tel. (+34) 93 736 29 40 - Fax (+34) 93 736 29 41
Web: www.circontrol.com
E-mail: circontrol@circontrol.com

DS-970028-04A-SP

