

Termostato digital programable

ATH-530



DESCRIPCIÓN

- Termostato digital programable
- Configurable para calefacción o aire acondicionado
- Hora y temperatura visualizada continuamente en el display
- Fácil instalación
- Ahorro de energía asegurado
- Funcionamiento en modo automático o manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:

Dos pilas AA/R-6

Relé:

6 A / 250 V c.a.

Temperatura programable:

+5 / +30 °C

Diferencial:

+/- 0,5 °C sobre la temperatura programada

Error:

+/- 0,5 °C

Tiempos mínimos:

Tiempo mínimo activado en modo calefacción: 1 minuto


Tiempo mínimo desactivado en modo aire acondicionado: 3 minutos

Montaje:


Adosado en pared




DIMENSIONES

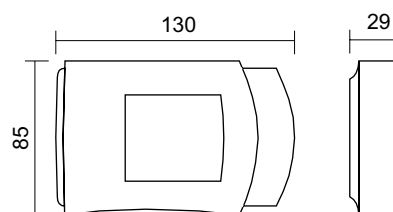


PANEL FRONTAL

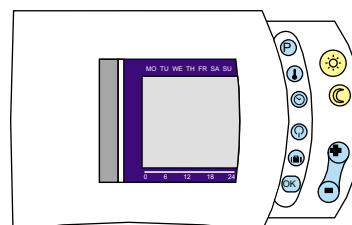

ATH-530



CALDERA



CIRCONTROL, S.A.
c/ Lepanto 43 - 08223
Terrassa - (Barcelona) - Spain
Tel. (+34) 93 736 29 40 - Fax (+34) 93 736 29 41
Web: www.circontrol.com
E-mail: circontrol@circontrol.com

DS480001-05A

